

## Poleas colgantes con gancho

Sujete a la alcantarilla para guiar el cable por el conducto. También se usan con un brazo de alineación para extraer cable. Yugo con bisagra para facilitar la instalación y extracción del cable. Capacidad nominal de carga de 10,000 lb (44,480 N) de tensión. Consulte la tabla de poleas de repuesto para conocer las especificaciones de los tamaños de polea. El brazo de alineación se vende por separado. Hay rodillos de repuesto disponibles. Consulte las tablas de especificaciones y selección en la página 137.

Número de catálogo	Tamaño de polea	
	(pulg)	(mm)
08041400	3 x 11	76 x 279
08042400	4 x 11	102 x 279
08042420	4 x 20	102 x 508
08042500	5 x 11	127 x 279
08042520	5 x 20	127 x 508
08042526	5 x 26½	127 x 673
08042527	5 x 26½	127 x 673 con brazo colgante de trabajo ligero
08082600	6 x 11	152 x 279
08082800	8 x 11	203 x 279
08045901	Brazo de alineación para poleas de 3, 4 y 5" (76, 102 y 127 mm)	





Conjunto de polea colgante con gancho con polea de 26½" (673 mm)

Brazo de alineación (vendido por separado)



Conjunto de polea colgante con gancho con brazo de alineación

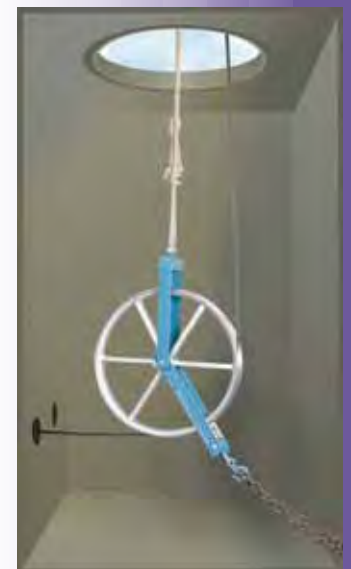

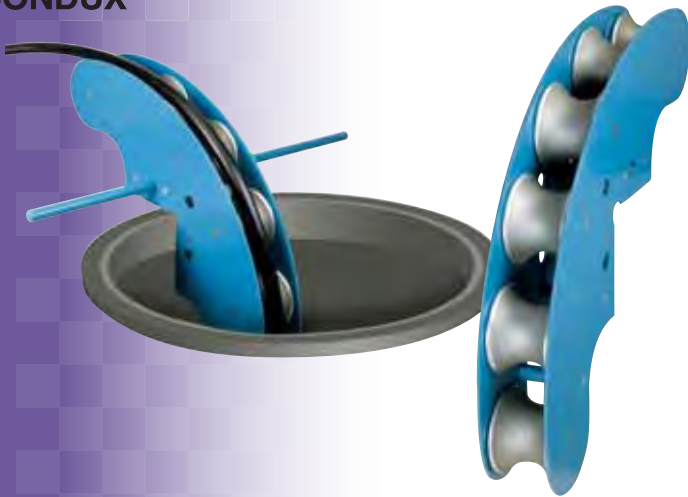

## Polea de cuadrante de trabajo pesado

Un conjunto de seis rodillo de aluminio fundido o seis poleas Nylatron sobre cojinetes de bronce permiten que el cable siga una curva gradual de 90° para facilitar la instalación a través de una alcantarilla. Radio de tracción de 24.25 pulgadas (616 mm). También puede suspenderse en la alcantarilla para proporcionar alineación con el tramo de conducto. Capacidad de carga de 4,800 lb (21,350 N) de tensión de cable. Barra de soporte vendida por separado (vea la página 136). Hay rodillos de repuesto disponibles. Consulte las tablas de especificaciones y selección en la página 137.

Número de catálogo	Número de catálogo Nylatron®	Tamaño	
		(pulg)	(mm)
08539000	08539010	3	76
08539100	08539110	4	102
08539200	08539210	5	127

## Brazos colgantes

Permiten colgar la polea de cuadrante de trabajo pesado en una alcantarilla para tener mayor flexibilidad de posición.




Número de catálogo	Descripción	Para usarse con
08041425	Brazo colgante con gancho y perno	Polea de cuadrante de trabajo pesado de 3"
08042425	Brazo colgante con gancho y perno	Polea de cuadrante de trabajo pesado de 4"
08539240	Brazo colgante con gancho y perno	Polea de cuadrante de trabajo pesado de 5"

## Segundo brazo

Número de catálogo	Descripción	Para usarse con
08041430	Brazo colgante con ojal y tuerca	Polea de cuadrante de trabajo pesado de 3"
08042430	Brazo colgante con ojal y tuerca	Polea de cuadrante de trabajo pesado de 4"
08539246	Brazo colgante con ojal y tuerca	Polea de cuadrante de trabajo pesado de 5"

## Poleas de alimentación de cable

Se conectan al conducto en una pared de alcantarilla y guían el cable de manera segura hacia el conducto, sin importar el ángulo de tracción. Hay rodillos de repuesto disponibles. Consulte las tablas de especificaciones y selección en la página 137.

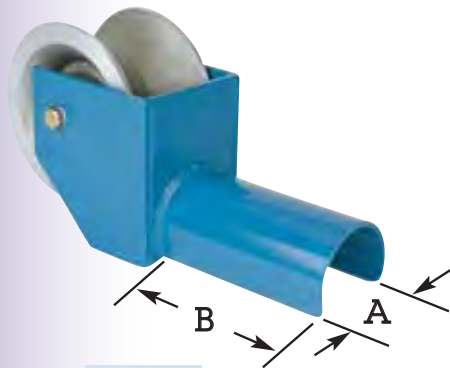

Se muestra con el rodillo disponible de Nylatron®


Número de catálogo	Número de catálogo Nylatron®	Tamaño		A		B		Diám. int.		Diám. ext.		Capacidad de carga	
		(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(lb)	(N)		
08617215	08617415	1½	38	1.04	26	5	127	1.25	32	1.44	37	1,500	6,672
08617220	08617420	2	51	1.38	35	6	152	1.75	44	1.95	50	2,600	11,565
08617225	08617425	2½	63	1.44	37	8	203	2.16	55	2.40	61	2,600	11,565
08617230	08617430	3	76	2.25	57	12	305	2.62	67	2.95	75	4,800	21,350
08617235	08617435	3½	89	2.75	70	12	305	3.00	76	3.38	86	4,800	21,350
08617200	08617440	4	102	3.00	76	12	305	3.50	89	3.95	100	6,500	28,912
08617340*	08617441*	4	102	3.00	76	12	305	3.25	83	3.65	93	6,500	28,912
08617250	08617450	5	127	3.75	95	14	356	4.50	114	4.90	125	6,500	28,912
08617260	08617460	6	114	4.50	114	14	356	5.37	136	5.90	150	6,500	28,912
08617360*	08617461*	6	114	4.50	114	14	356	5.00	127	5.56	141	6,500	28,912
08617280	08617480	8	203	6.00	152	14	356	7.18	182	7.94	202	6,500	28,912

\*Para tubería cédula 80.

NOTA: Nylatron® es una marca registrada de DSM.

## Polea de cuadrante Fairlead

Diseñada originalmente para la instalación transpacífica de cable de fibra óptica, estas poleas de cuadrante ofrecen un radio de tracción de 60" (1,524 mm) para guiar cualquier tipo de cable. 18 rodillos maquinados sobre cojinetes de bronce, de 8" (203 mm) de ancho por 5.5" (140 mm) de diámetro, permiten que el cable siga una curva gradual de 90° para facilitar la instalación del cable. Capacidad de 10,000 lb (44,480 N). Poleas de repuesto disponibles. Comuníquese con la fábrica para obtener más información.

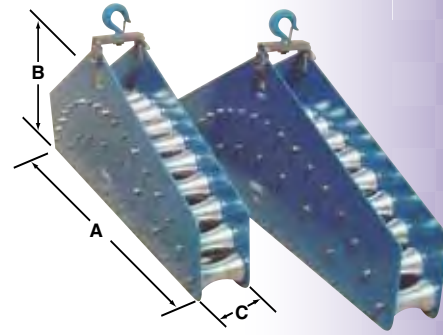

Número de catálogo	A Descripción	B (pulg)(mm)	C (pulg)(mm)	(pulg)(mm)
08094500	Polea de cuadrante Fairlead	96 2438	36 914	9 229

## Guía para cables de tres poleas

Tres poleas de aluminio fundido o Nylatron® sobre cojinetes de bronce permiten una curva gradual de 90° para instalar cables fácilmente a través de bocas de alcantarillas. Con un radio de tracción de 24" (610 mm), la guía para cable se coloca en la orilla de la boca de la alcantarilla, suspendida dentro de la alcantarilla o en un soporte de jamba. Capacidad de carga de 10,000 lb (44,480 N) de tensión de cable. Barras de soporte vendidas por separado (vea la página 136). Hay rodillos de repuesto disponibles. Consulte las tablas de especificaciones y selección en la página 137.




Número de catálogo	Número de catálogo Nylatron®	Tamaño (pulg)	(mm)
08539600	08539610	6	152
08539800*	08539810*	8	203

**\*NOTA:** Para el montaje en el soporte de jamba, es necesario quitar los cuatro pernos que sostienen el gancho.

## Miniguía de cables para esquina

Tiene dos rodillos de acero endurecido que guía una línea de cabrestante de acero por bordes filosos. Es pequeña pero robusta, fácil de manejar y montar, y además tiene capacidad para trabajo pesado. Capacidad de carga de 10,000 lb (44,480N) de tensión de cable. Poleas de repuesto disponibles. Comuníquese con la fábrica para obtener más información.

Número de catálogo	Descripción
08045000	Miniguía de cables para esquina

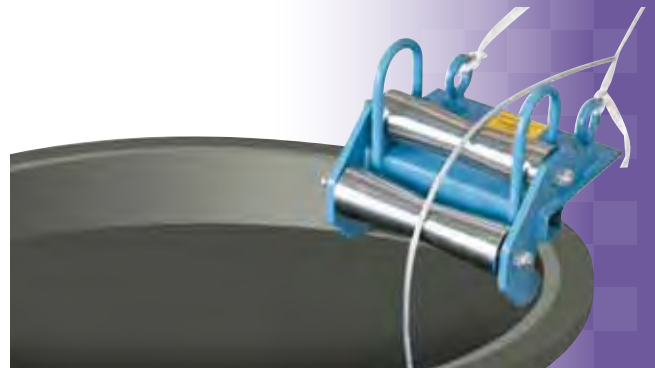

## Guías de cables para esquina

Poleas de aluminio y Nylatron® para tirar cables a alcantarillas. Capacidad de carga de 5,000 lb (22,240 N) de tensión de cable. Consulte las tablas de especificaciones y selección de las poleas de repuesto en la página 137. Barra de soporte vendida por separado (vea la página 136).

Número de catálogo	Número de catálogo Nylatron®	Tamaño (pulg)	(mm)
08040000	08040025	3	76
08043100	08043125	4	102
08043200	08043225	5	127
08088600	08088625	6	152
08088800	08088825	8	203

**NOTA:** Nylatron® es una marca registrada de DSM.

